




取付けガイド

養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙（印刷物・色紙除く）で覆い、その上から固定してください。粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。


Cタイプ 化粧ボルトで取付け

部材のみご購入の場合は別途送料が掛かります。




1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. ボルトを差込み取付けます。 ※ 接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。


1 ウォールアクセントサイン 化粧ボルト



2 LED 導光板




3 ステラ 化粧ボルト




4 ガラスサイン 化粧ボルト




5 ガラスサイン ステンレス板付き 化粧ボルト




6 ガラスサイン 鋳物付き 化粧ボルト




7 ジュエル 化粧ボルト




8 リヴェール 化粧ボルト




9 花木 (江戸ガラス) 化粧ボルト




10 切文字 化粧ボルト

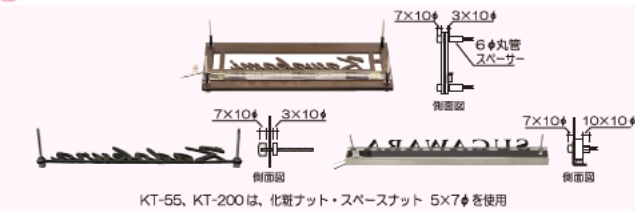


11 インターホンサイン用 化粧ボルト

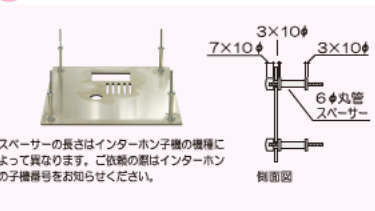

12 ラテルナ




Dタイプ ニュープラスアイン 切り文字ボルトタイプ 取付け



1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
3. ボルトを差込み取付けます。壁面より少し浮かして付けると、見栄えします。

※ 接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

Eタイプ 鋳物・金属箱型 ボルト取付け




1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm大きめの穴をあけてください。
 2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
 3. ボルトにも接着剤を塗り、ボルトを差込み取付けます。
- ※ 接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。

1 ウォールデコ シーサー・フクロウ




2 アクセントライン・スタリッシュライン



3 ステンレス 浮かし



4 ニュープラスアイン

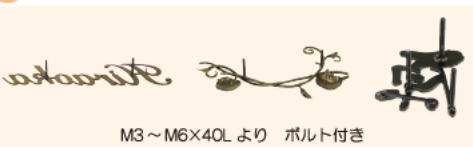

5 ニュープラスアイン オーナメント



1 鋳物チャンネル



2 鋳物



3 金属箱文字




4 金属折曲げ




Fタイプ インターホンカバー 取付け



① 台座の取付け




② インターホンカバー取付け

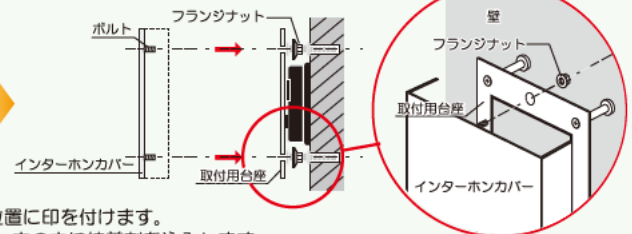

1. 取付用台座の取付位置を決め、ボルト位置に印を付けます。
2. ボルト径より1~2mm大きめの穴をあけ、穴の中に接着剤を注入します。
3. ボルトを差込み取付けたのち、取付用台座とインターホンカバーをフランジナットで固定します。

Gタイプ

埋込みで取付け




1. 壁面を電動カッターなどで開口しホコリを清掃してください。
2. 表札の裏側と開口部分に接着剤を適量塗り取付けます。
3. 表札周囲の隙間が気になる場合は、壁と同色のモルタルで目地を仕上げてください。

※布テープかマスキングテープなどで養生する際、直接文字にかからないようご注意ください。
 ※接着剤が表札からはみ出さないようご注意ください。


Hタイプ

金属平板 (800g 以下)
 ステンレス・チタン等
 取付け

接着剤で取付け

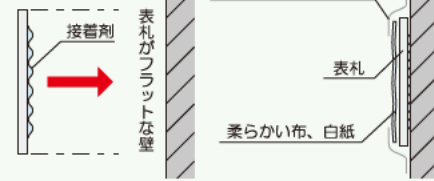

両面テープで取付け

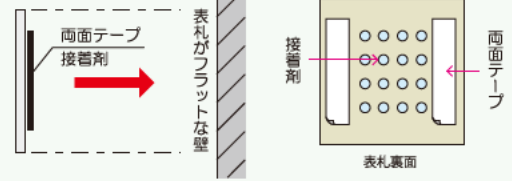

1. 壁面をカラ拭きしてホコリを取り除いてから作業を行ってください。
 2. 表札の中央部に接着剤を塗ります。その際、接着剤が表札からはみ出さないようご注意ください。
 3. 表札が水平になるように注意しながら圧着して取付けます。
 4. 表札は柔らかい布、白紙 (印刷物・色紙除く) で覆い、布テープもしくは紙テープで固定してください。
- ※「凹凸がある」または「表面が剥れる可能性がある」壁面の場合は使用しないでください。



中空壁の取付け


(3mm以下の金属板など)
 化粧ボルト仕様

1ヶ ¥500 (税抜)

部材のみご購入の場合は
 別途送料が掛かります。

【使用条件】

板厚: 0.5 ~ 3.0mm
 奥行: 16.5mm以上必要
 (板厚1mmの場合)
 下穴: 8.2φ
 ねじ径: M4
 ねじ長: 板厚+13mm以上

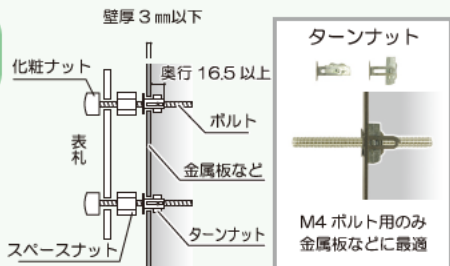


1. 壁の裏側に障害物がない事を確認してドリルでターンナットよりやや大きめ (8.2φ) の下穴をあけてください。
2. 下記の E-1 を参照のうえ、ボルトを固定した後、表札を化粧ナットで取付けます。

ターンナット



E-1 ターンナット使用方法 (別売: 表札と一緒にご注文ください。)

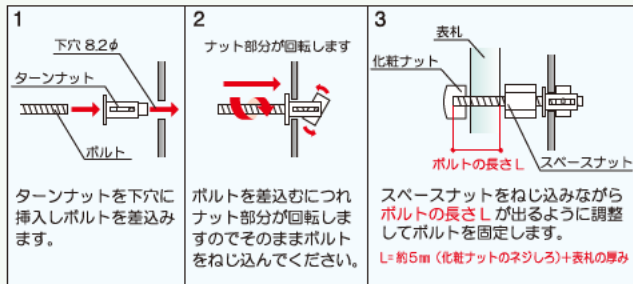

中空壁の取付け


(サイディングなど)
 化粧ボルト仕様

1ヶ ¥500 (税抜)

部材のみご購入の場合は
 別途送料が掛かります。

【使用条件】

板厚: 0.5mm ~
 奥行: 45mm以上必要
 下穴: 10φ
 ねじ径: M4
 ねじ長: 板厚+30mm以上

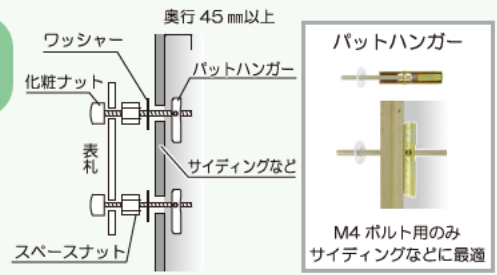


1. 壁の裏側に障害物がない事を確認してドリルでパットハンガーより大きめ (10φ) の下穴をあけてください。
2. 下記の F-1 を参照のうえ、ボルトを固定した後、表札を化粧ナットで取付けます。下穴がスペースナットからはみ出る時は大きめのワッシャーで穴をかくしてください。

パットハンガー




F-1 パットハンガー使用方法 (別売: 表札と一緒にご注文ください。)

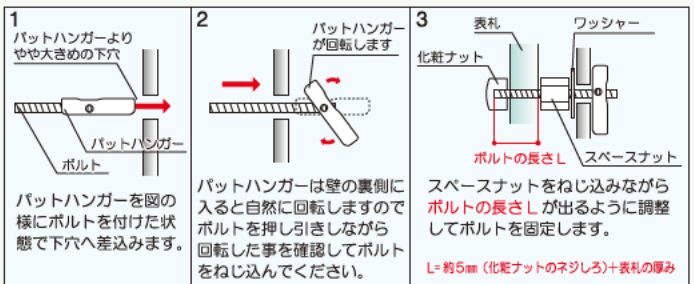


その他特殊な取付け


■貫通穴タイプ 【铸物・重量物など】

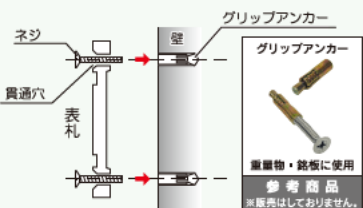


■格子・フェンス用



■金属・L型金具



■裏プタ構造 (弁当箱方式)



推奨接着剤 接着剤については下記の商品を推奨致します。



ウルトラ多用途 S・U 25ml (コニシ株式会社製)

【価格】オープン
 【成分】シリル化ウレタン樹脂
 【種類】化学反応形接着剤
 【付属品】ヘラ付き
 【色】クリアー

【特徴】弾性接着剤
 早い硬化時間
 強力な接着力
 耐衝撃性・耐水性に優れている
 一部を除き殆どの物を接着可能
 無溶剤で環境と人にやさしい

- ・表札製品には接着剤の付属はございません。
- ・天然石の取付けの際は可塑剤の入っていないウルトラ多用途 S・U クリアーをお勧め致します。
- ・ご紹介した接着剤は弊社でも取付けております。表札と一緒にご注文ください。単品での販売はしておりません。予めご了承ください。
- ・接着剤ご使用の際は必ず使用方法・使用条件をご確認の上、正しくご使用ください。
- ・ウルトラ多用途 S・U についての詳細はコニシ株式会社のホームページをご覧ください。