


お客様
保管用
取扱説明書

ライト色: クリアーホワイト

LWD-W/LWD-S
LED LIGHT Window (ウィンドウ)



この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解してから、正しくお使いください。また、お読み
になった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

警告

- 禁止 布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください)
- 禁止 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。

強制 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙がたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)

分解禁止 お客様自身で分解、改造は絶対に行わないでください。


注意

- 禁止 ●この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品をご施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所では使わないでください。
- 使用ライトの合計ワット数が専用DCトランスの容量を超えないようにしてください。
- 引火する危険のある場所では使わないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料等を塗らないでください。

禁止 ●使用済みLEDは不用意に割らないでください。
●お子様の玩具等、目的以外の使用は絶対に行わないでください。
●無理な荷重をかけないでください。

強制 ●ライト、コードを水等の液体につけないでください。
●各部品のとがった部分で手等を傷つけないでください。
●長期間使わないときは電源を切ってください。
●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 商品寸法図



取付けピッチ68
コード長:約10m
白(+)、黒(-)
※単位(約)mm
※付属品:取付用ネジ×2、コンクリートプラグ×2

2 設置する前に

<必須アクセサリ(別売)> <必須アクセサリ(市販品)>

TR-170 DCトランス35W 電線保護管 不乾性パテ



※地中、壁面への配線の際は電線保護管を必ずご使用ください。

※ご使用の際には、別売の専用DCトランス等が必要になります。
※ドライバーを別途ご用意ください。


3 施工方法

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品をご施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 現場に合わせて点灯確認を行います

はじめに、施工する場所へ実際に並べてみて点灯するか確認をしてください。※商品から出ているコードには+(白)、-(黒)があるので正しく配線してください。トランスへの配線は、ご使用になるトランスに付属の取扱説明書に従ってください。

※間違った配線をした場合、点灯しなかったり、故障の原因となります。(連結数が多い場合や、トランスからの連結総距離が長い場合には電圧降下により点灯しない場合があります)

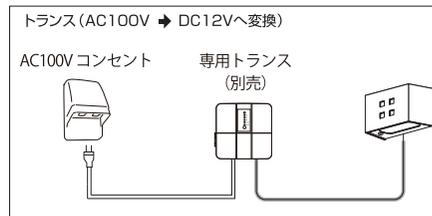


※地中、壁面への配線の場合は、ライトの電源コードを電線保護管(市販品)に必ず通し、不乾性パテ(市販品)で止水処理を行ってください。

2 ライトからのコードを専用トランス(別売)に通します。

1. あらかじめ壁等の取付け側に電線保護管(市販品)を設置しておきます。
2. ライトからのコードをメッセンジャーワイヤー(市販品)等を使用して電線保護管(市販品)の中に通します。コードを通した電線保護管を専用トランスに接続します。コードと電線保護管のすき間、壁面に開けた穴を不乾性パテ(市販品)等で埋め、止水処理をしてください。

※ 壁面など、空洞でない所に配線を行う場合は、必ず電線保護管を使用してください。

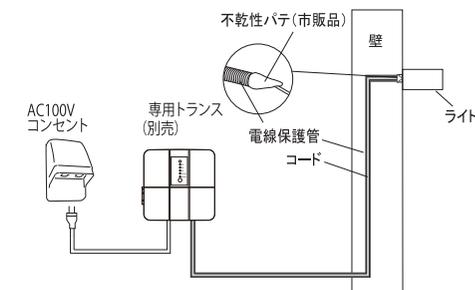

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地 URL: <http://www.fukucyo.co.jp>
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282 E-mail: info@fukucyo.co.jp

※ご使用の際には、別売の専用DCトランス等が必要になります。
※ドライバーを別途ご用意ください。


この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

3 ライト本体を取付けます

①ガイドシートを使って、下穴をあけます。

- ルーク・ライナーの場合は、門柱に付属の取付説明書に従って行ってください。
- 壁やピリエの場合は、専用ドリルで下穴(φ6mm)をあけ、付属のPCプラグを取付けます。


※ 壁側配線穴は必ず不乾性パテ等で、止水処理をしてください。

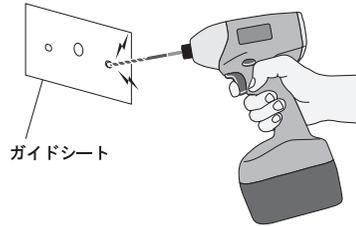

※ 穴を開ける際、壁の中の電気配線などを避けてください


②本体受金具を取付けます。

下穴またはPCプラグに付属のタッピングねじで本体受金具を止めてください。

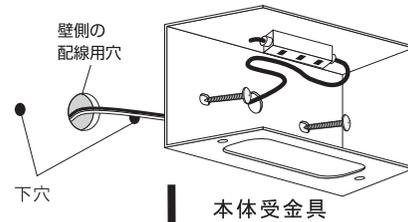


③前面パネルを取付けます。

本体受金具を取り付けたら、前面パネルをセットし底面から付属のビスを使用しドライバーで取り付けてください。

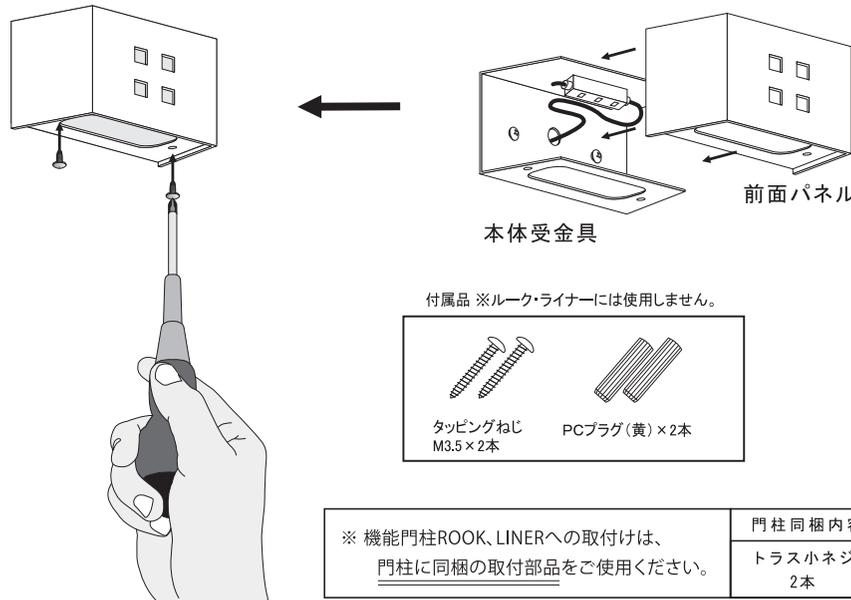

付属品 ※ルーク・ライナーには使用しません。



※ 機能門柱ROOK、LINERへの取付けは、 門柱に同梱の取付部品をご使用ください。	門柱同梱内容 トラス小ネジ 2本
--	------------------------

4 お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

5 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

6 仕様

表示者/株式会社福彫

品番	材質	コード長	入力電圧	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)
LWD-W/LWD-S	ステンレス	約10m	DC12V	約0.36W	約120W×65H×40D	約0.0

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所(〒)	■お名前
■TEL. ()	■販売店名

I 保証の規定

1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2. この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1. 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2. 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
3. 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4. 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 日本国内以外での使用による故障や不具合。
7. 1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
8. お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <http://www.fukucyo.co.jp>
E-mail: info@fukucyo.co.jp

福彫 LEDライト 取り付け穴ガイドシート

LWD-W/LWD-S ウィンドウ

